


Mísící sestava DUAL - MIX

pro snadnou kombinaci radiátorového a podlahového topení

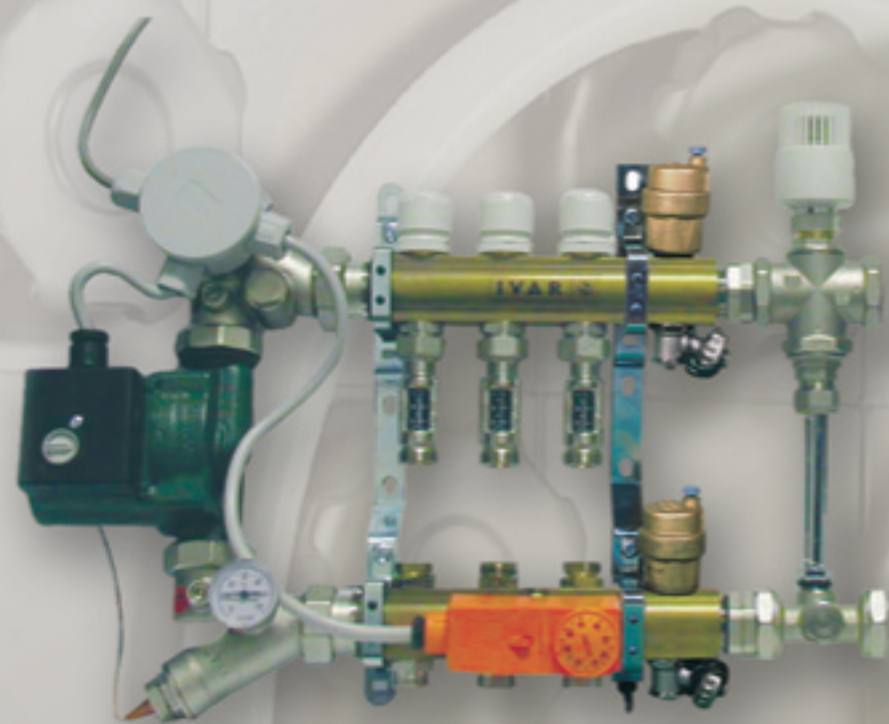

Přednosti:

- rozšíření stávající radiátorové soustavy o trubkové podlahové topení
- snadná montáž plně osazené kompaktní mísící sestavy pro 2 až 10 topných smyček
- univerzálnost použití pro různé typy a průměry topného potrubí pomocí svěrného šroubení typu EUROKONUS
- možnost kompaktního propojení s rozdělovačem systému přímého napojování jednotlivých radiátorů, to umožňuje z jednoho instalačního místa provozovat dva teplotně rozdílné topenišské systémy - radiátorový a podlahový

Upozornění!

U topného systému s přepínacími (zónovými) ventily k přípravě TUV může dojít k dočasné hydraulické nevyváženosti, neboť je uzavíráno přímé nebo vratné potrubí.

Tabulka je vodítkem pro dosažitelný topný výkon v závislosti na primární teplotě na přívodu, teplotě vstupní a výstupní vody z podlahy a nastavení oběhového čerpadla typu DAB VA 65.

$T_{\text{přívod}}$ [°C]	T_{vstup} [°C]	$T_{\text{výstup}}$ [°C]	rychlost čerpadla	výkon čerpadla [kW]
70	40	30	3-2-1	20,0 - 14,6 - 10,0
70	40	32	3-2-1	16,4 - 12,0 - 8,0
65	40	32	3-2-1	16,1 - 11,7 - 8,0
60	40	34	3-2-1	12,1 - 8,9 - 6,0
55	40	36	3-2-1	8,2 - 6,0 - 4,0
50	40	36	3-2-1	4,2 - 3,1 - 2,0



PODLAHOVÉ TOPENÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ